



PISO LVT CLICK

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS:




- Material moldeable en cualquier superficie nivelada
- 8 duelas por caja
- 21kg por caja
- 2.22.9 m2 por caja
- 9.38 kg por metro cuadrado

Mantenimiento

- Uso de trapeador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPUESTO

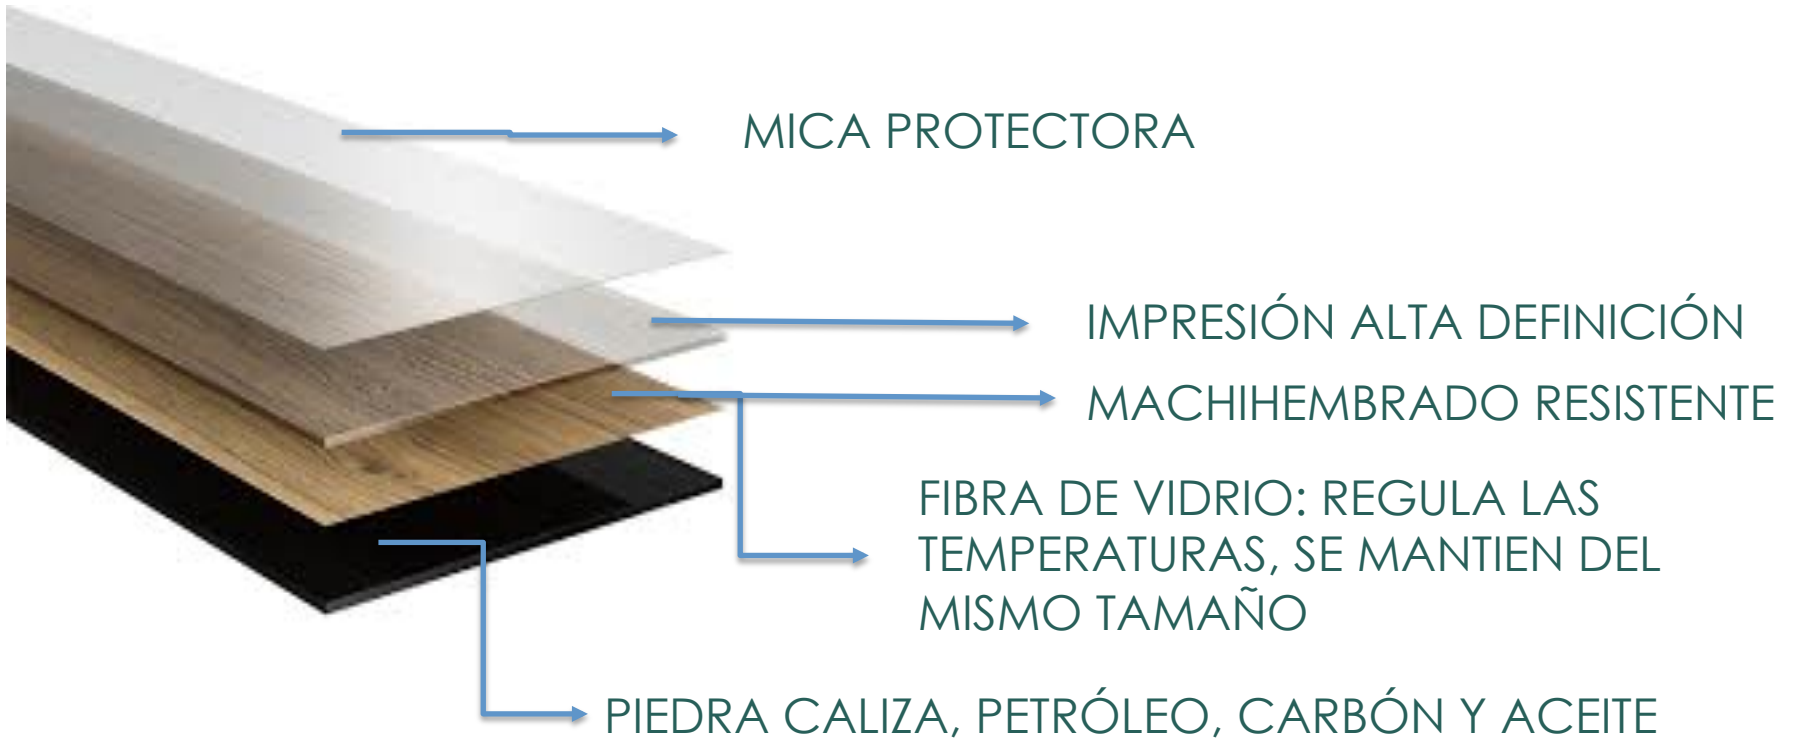

TAMAÑOS DE MICAS Y DE PRODUCTO

- Dimensiones: 6x48 7x48 8x48 9x48 12x48
- Piezas/Caja: 9 9 9 8 6
- sqft/Caja: 18 21 24 24 24
- Grosor: 4mm, 5mm
- Mica (mil): 12, 20, 30

EMBOSSINGS

Los embossings son las diferentes texturas que se le dan a las micas para que le den una apariencia a la imagen diferente.


Algunos registros son más marcados que otros y dan un look mucho más rústico, mientras que otros son más lisos y con un aspecto más suave.



GARANTÍAS

Mil	Mm	COMERCIAL	RESIDENCIAL	USO SUGERIDO
6 Mil	.1524mm	N/A	5 años	Residencial
8 Mil	.2032mm	8 años	5 años	Ligero Comercial y Residencial
12 Mil	.3048mm	10 años	15 años	Ligero Comercial y Residencial
20 Mil	.508mm	15 años	25 años	Comercial y Residencial
30 Mil	.762mm	18 años	30 años	Comercial y Residencial
39.37 Mil	1mm	25 años	35 años	Comercial y Residencial

FABRICACIÓN

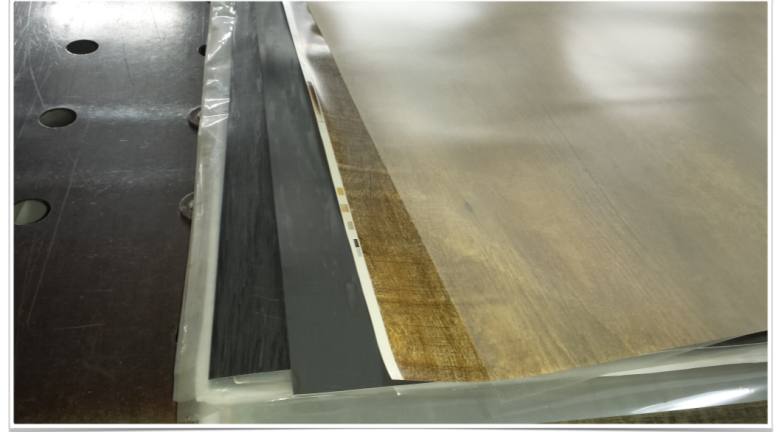

ESPECIFICACIONES GENERALES


NO FUMABLE



AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



RESISTENTE ABRASIÓN

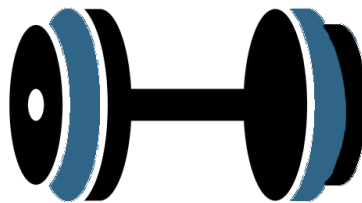


ANTIDERRAPANTE



ESPECIFICACIONES GENERALES

INSTALACIÓN

- **Fácil de instalar**, solo se utiliza una navaja (exacto) y una escuadra.
- **Instalaciones limpias** y sin ruido.
- **No requiere de adhesivos**, se ensambla gracias a su sistema de engrane.
- **No requiere bajo piso**, solo una superficie nivelada)
- Debe ser instalado en superficies sólidas y bien niveladas, tales como concreto (bien curado, limpio y seco), madera o cualquier otro piso sólido y bien adherido al suelo.

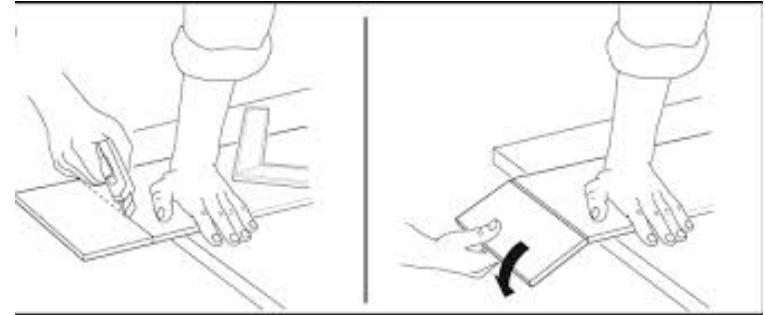


VENTAJAS:

- Se coloca sobre cualquier superficie
 - No necesita pegamento
 - Bajos costos de instalación
 - No se raya
- Soporta altas temperaturas
 - Producto de uso rudo
 - 100% impermeable
 - No se hincha
- 25 años de garantía en uso residencial
- 15 años de garantía en uso comercial



USOS

- Hoteles
- Casas
- Oficinas
- Gimnasios
- Escuelas
- Salones de danza
- Bares
- Restaurantes

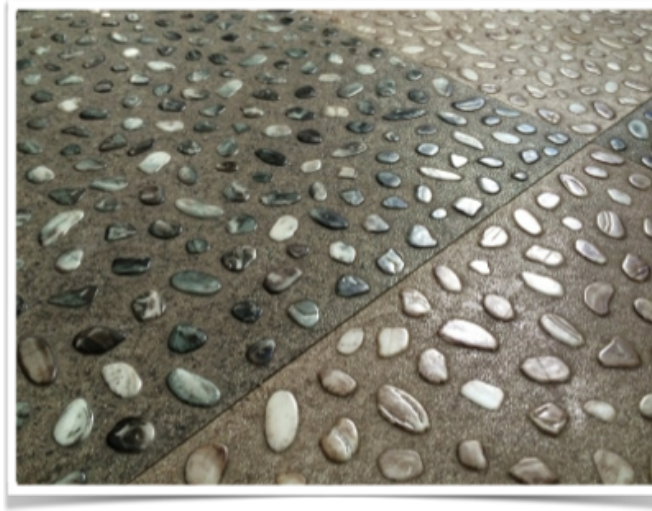

COLORES DE MADERA DISPONIBLES



CERTIFICADOS

Floor Score Certificate.- University of Toronto.

Technical Testing Data MSDS-EN717-1:2004, analysis was performed by UV-Vis (European Standard). ISO9001.

Sound Transmission Ratings.

P Crystal Test-California License #3028, Chemical Engineer.

Pendulum Test-SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Static Coefficient of Friction- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Sustainable Slip Resistance- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

ASTM E 84 Flame Test- Vertical Application

ASTM E 84 Flame Test- Flooring Application

UIGI

LUXURY VINYL FLOORING