



PISO LVT FREELAY

FICHA TÉCNICA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS:




EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN GRIP QUE SUCCIONA LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCA; EVITANDO EL MOVIMIENTO DE LA MISMA.

- Material moldeable en cualquier superficie nivelada
- 8 duelas por caja
- 21kg por caja
- 2.24 m² por caja
- 9.38 kg por metro cuadrado

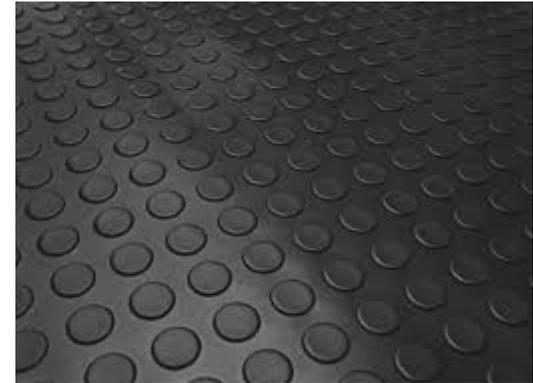

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPUESTO

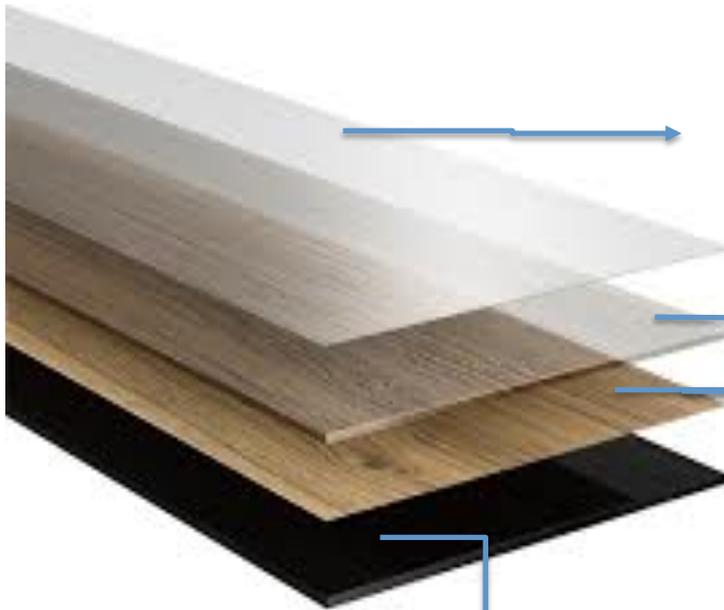

MICA PROTECTORA

IMPRESIÓN ALTA DEFINICIÓN

MACHIHEMBRADO RESISTENTE

FIBRA DE VIDRIO: REGULA LAS
TEMPERATURAS, SE MANTIEN DEL
MISMO TAMAÑO

PIEDRA CALIZA, PETRÓLEO, CARBÓN Y ACEITE

UIGI

LUXURY VINYL FLOORING

TAMAÑOS DE MICAS Y DE PRODUCTO

- Dimensiones: 6x36 9x48 18x18 12x36 12x48
- Piezas/Caja: 10 9 10 8 5
- sqft/Caja: 15 24 22.5 24 20
- Grosor: 5mm
- Mica (mil): 20, 30.

EMBOSSINGS

Los embossings son las diferentes texturas que se le dan a las micas para que le den una apariencia a la imagen diferente.

Algunos registros son más marcados que otros y dan un look mucho más rústico, mientras que otros son más lisos y con un aspecto más suave.




GARANTÍAS

Mil	Mm	COMERCIAL	RESIDENCIAL	USO SUGERIDO
6 Mil	.1524mm	N/A	5 años	Residencial
8 Mil	.2032mm	8 años	5 años	Ligero Comercial y Residencial
12 Mil	.3048mm	10 años	15 años	Ligero Comercial y Residencial
20 Mil	.508mm	15 años	25 años	Comercial y Residencial
30 Mil	.762mm	18 años	30 años	Comercial y Residencial
39.37 Mil	1mm	25 años	35 años	Comercial y Residencial

UIGI

LUXURY VINYL FLOORING

FABRICACIÓN

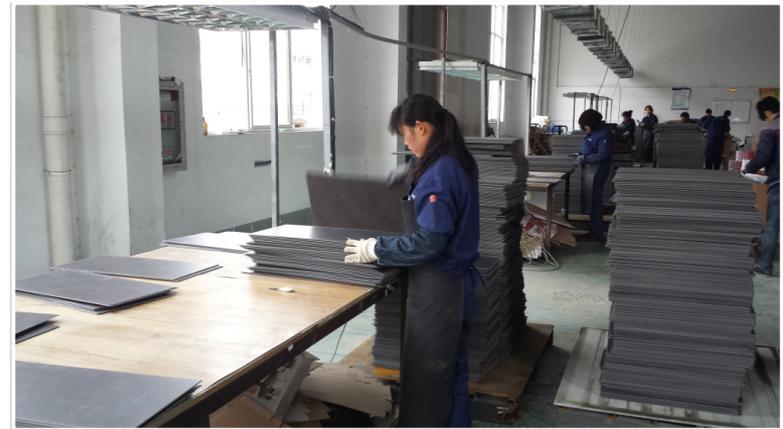

UIGI
LUXURY VINYL FLOORING

ESPECIFICACIONES GENERALES


NO FUMABLE



AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



RESISTENTE ABRASIÓN

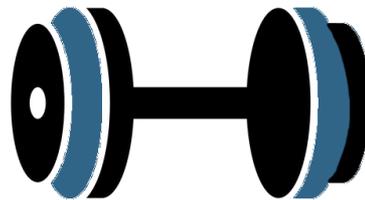

ANTIDERRAPANTE




UIGI

LUXURY VINYL FLOORING

ESPECIFICACIONES GENERALES

INSTALACIÓN

Free Lay es un sistema de encolado en donde solamente el perímetro se adhiere con silicón, mientras las demás duelas se presionan firmemente la una con la otra. El piso debe estar nivelado, mas no resinado, ya que el ancho del material evita que se marque el piso. Se recomienda que el pegamento (silicón) se aplique cada 10 metros para áreas superiores a 20 metros de ancho.

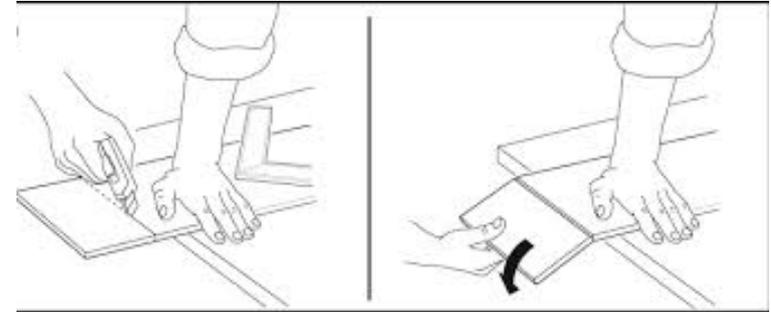


UIGI

LUXURY VINYL FLOORING



VENTAJAS:

- Se coloca sobre cualquier superficie
 - No necesita pegamento
 - Bajos costos de instalación
 - No se raya
 - Soporta altas temperaturas
 - Producto de uso rudo
 - 100% impermeable
 - No se hincha
- 25 años de garantía en uso residencial
- 15 años de garantía en uso comercial

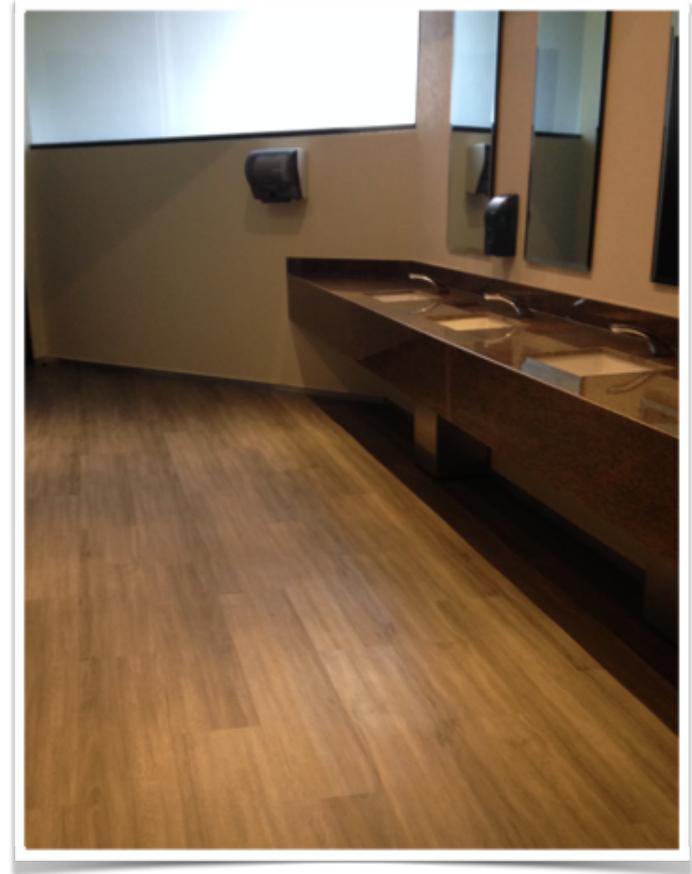

USOS

- Hoteles
- Casas
- Oficinas
- Gimnasios
- Escuelas
- Salones de danza
- Bares
- Restaurantes

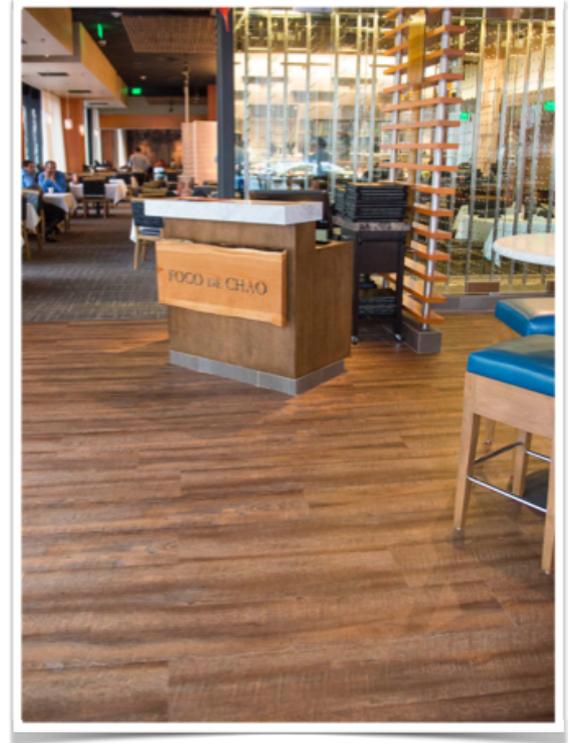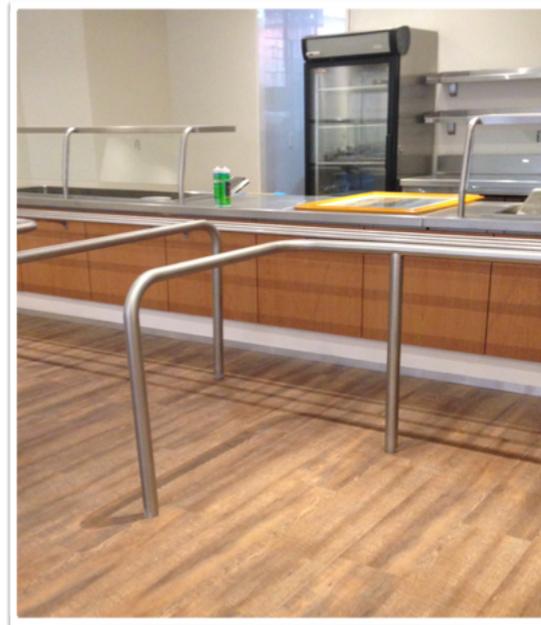

COLORES DE MADERA DISPONIBLES



CERTIFICADOS

Floor Score Certificate.- University of Toronto.

Technical Testing Data MSDS-EN717-1:2004, analysis was performed by UV-Vis (European Standard). ISO9001.

Sound Transmission Ratings.

P Crystal Test-California License #3028, Chemical Engineer.

Pendulum Test-SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Static Coefficient of Friction- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Sustainable Slip Resistance- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

ASTM E 84 Flame Test- Vertical Application

ASTM E 84 Flame Test- Flooring Application

UIGI

LUXURY VINYL FLOORING