



PISO LVT GLUEDOWN

FICHA TÉCNICA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS:




- Material moldeable para cubrir cualquier superficie
- 18 duelas por caja
- 14.06 kg por caja
- 3.35 m² por caja
- 4.19 kg por metro cuadrado

GLUEDOWN ES UN INNOVADOR SISTEMA QUE PERMITE LA FÁCIL INSTALACIÓN DEL PISO EN CUALQUIER SUPERFICIE.

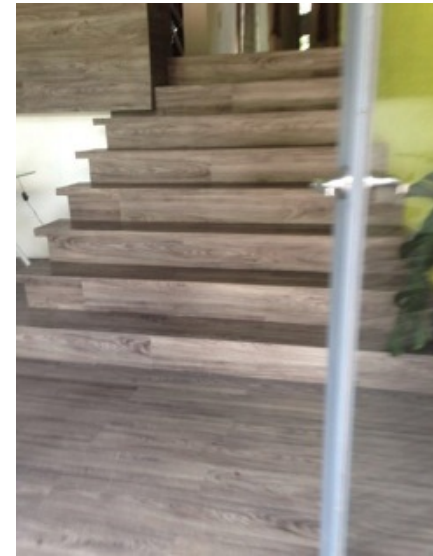

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPUESTO POR IMPRESIÓN A CALOR

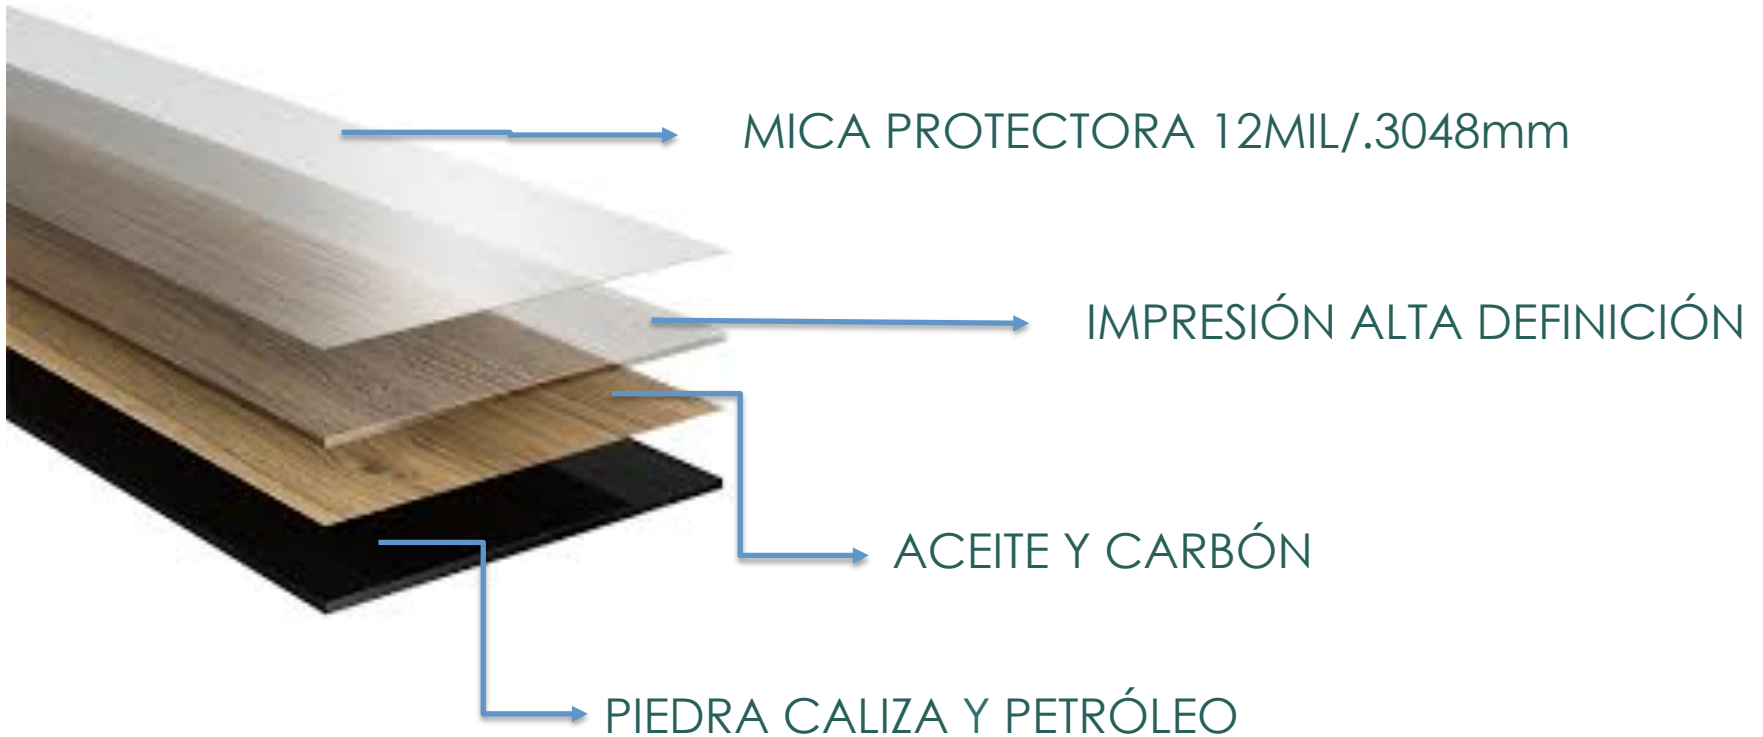

TAMAÑOS DE MICAS Y DE PRODUCTO

- Dimensiones: 4x36, 6x36, 6x48, 8x36, 8x48, 9x48, 12x24, 12x36, 12x48, 16x16, 18x18, 24x24, 36x36, 36x48.
- Piezas/Caja: Varía según tamaño
- sqft/Caja: Rango entre 32 and 48sqft
- Grosor: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm.
- Mica: (mil): 4, 6, 8, 12, 20, 30.

EMBOSSINGS

Los embossings son las diferentes texturas que se le dan a las micas para que le den una apariencia a la imagen diferente.


Algunos registros son más marcados que otros y dan un look mucho más rústico, mientras que otros son más lisos y con un aspecto más suave.



GARANTÍAS


Mil	Mm	COMERCIAL	RESIDENCIAL	USO SUGERIDO
6 Mil	.1524mm	N/A	5 años	Residencial
8 Mil	.2032mm	8 años	5 años	Ligero Comercial y Residencial
12 Mil	.3048mm	10 años	15 años	Ligero Comercial y Residencial
20 Mil	.508mm	15 años	25 años	Comercial y Residencial
30 Mil	.762mm	18 años	30 años	Comercial y Residencial
39.37 Mil	1mm	25 años	35 años	Comercial y Residencial

FABRICACIÓN

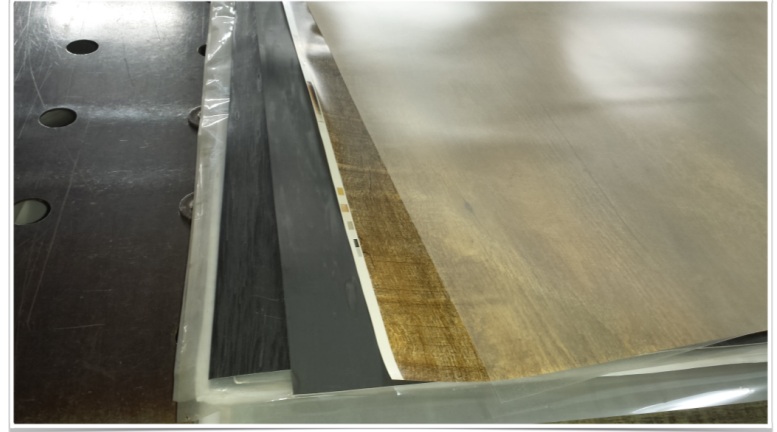

ESPECIFICACIONES GENERALES

RESISTENTE ABRASIÓN

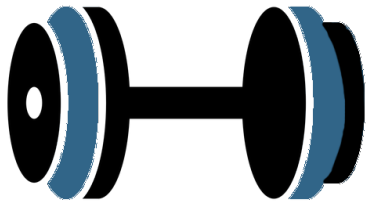

ANTIDERRAPANTE



FLEXIBILIDAD



NO FUMABLE




AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



ESPECIFICACIONES GENERALES

INSTALACIÓN

- Fácil de colocar utilizando pegamento de contacto
- No es un producto para exterior
- El secado del pegamento tarda dos semanas (en este periodo no se puede mojar ni lavar)
- Se adapta a la superficie
- Se puede usar en muros y plafones
- La superficie del lugar de colocación debe estar completamente plana, nivelada, seca y sin humedad.

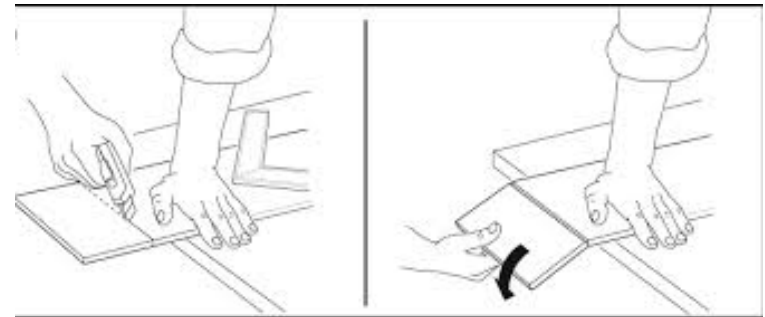


VENTAJAS:

- Se coloca sobre cualquier superficie
 - Utiliza pegamento de contacto
 - No se raya
 - Soporta altas temperaturas
 - Producto de uso rudo
 - 100% impermeable
 - No se hincha
- 15 años de garantía en uso residencial
- 10 años de garantía en uso comercial



USOS

- Hoteles
- Casas
- Oficinas
- Gimnasios
- Escuelas
- Salones de danza
- Bares
- Restaurantes

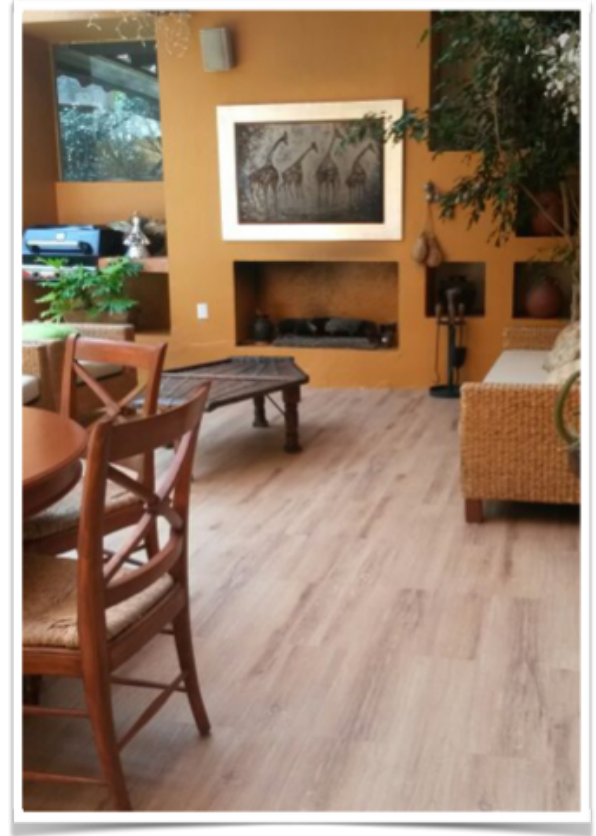

COLORES DE MADERA DISPONIBLES



COLORES DE PIEDRA DISPONIBLES



CERTIFICADOS

Floor Score Certificate.- University of Toronto.

Technical Testing Data MSDS-EN717-1:2004, analysis was performed by UV-Vis (European Standard). ISO9001.

Sound Transmission Ratings.

P Crystal Test-California License #3028, Chemical Engineer.

Pendulum Test-SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Static Coefficient of Friction- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

Sustainable Slip Resistance- SOTTER ENGINEERING CORPORATION.

ASTM E 84 Flame Test- Vertical Application

ASTM E 84 Flame Test- Flooring Application

UIGI

LUXURY VINYL FLOORING